

MODE D'EMPLOI

sensor Détecteur de gaz

Références :

911131324 (noir)

911131443 (gris)

911131323 (blanc)



GÉNÉRALITÉS INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


Le **Détecteur de gaz Sensor** Il s'agit d'un accessoire destiné au système d'alarme sensor. Il ne fonctionne qu'en association avec une unité centrale sensor et étend les fonctionnalités du système d'alarme comme suit :

- **Détection de gaz** (propane, butane, CO)
- **Alarme sonore** (en cas de cambriolage)
- **contrôleur de batterie** (Indicateur de niveau de charge 12/24 V)

La connexion au système d'alarme sensor s'effectue via la **application Sensor**. Cette rubrique permet de configurer individuellement le détecteur de gaz Sensor et de consulter et suivre les données relatives à l'état de la batterie.

DOMAINES D'APPLICATION

- Camping-cars
- Caravanes
- Camionnettes
- Maisons de vacances
- Jardins
- Garages

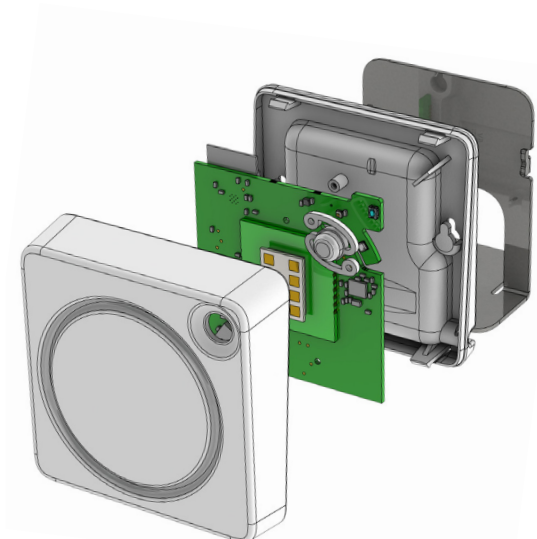

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ Le détecteur de gaz Sensor détecte le propane, le butane et le monoxyde de carbone (CO). Il ne peut pas détecter tous les types de gaz, de vapeurs ou de fumées.

⚠ Le détecteur de gaz Sensor remplace **pas** l'entretien régulier des appareils à gaz, les contrôles d'étanchéité, les mesures de protection obligatoires contre le monoxyde de carbone ou les détecteurs de fumée et d'incendie.

⚠ Le détecteur de gaz Sensor est conçu pour émettre une alarme sonore puissante. Celle-ci peut provoquer chez les personnes sensibles des moments de frayeur, du stress ou une brève élévation de la tension artérielle.

⚠ Ne tiens pas la sirène trop près de ton oreille et évite toute exposition prolongée à la sirène en marche à courte distance (< 3 m) afin de prévenir tout risque de lésions auditives.

⚠ Veillez à ce que la sirène ne puisse pas être activée pendant la conduite, afin d'éviter toute distraction au volant.

⚠ Lorsque la sirène est raccordée à l'alimentation électrique d'un véhicule via les connecteurs situés à l'arrière, assurez-vous que celle-ci est hors tension au moment du raccordement.

Lis ça **Comportement en cas de détection**
Lisez attentivement la page 3 de ce document et agissez en conséquence afin d'éviter tout accident pouvant mettre la vie en danger.

*Tu trouveras d'autres consignes du fabricant et d'utilisation à la page 4 du présent document.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	79,9 x 79,9 x 23,6 mm
Lieu d'intervention	À conserver uniquement à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil
Commandes	1 bouton-poussoir
Éléments d'affichage	4 LED rouges 1 haut-parleur piézoélectrique de 100 dB (à 1 m)
Température de fonctionnement	-10 °C / + 50 °C
Humidité relative de l'air	70 % max., toute condensation doit être exclue
Alimentation électrique	4,5 VCC ~ 26 VCC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)
Consommation électrique moyenne	Capteurs activés : 825 mW ; capteurs désactivés : 75 mW

CONSIGNES D'INSTALLATION

1. Brancher l'appareil à l'aide d'un câble USB et d'un adaptateur secteur USB. Autre possibilité : brancher la batterie via les bornes situées à l'arrière.
2. Ouvre l'application sensor et clique sur **Localisation** > **Paramètres de l'appareil** > **Accessoires**
3. Sélectionnez l'accessoire correspondant parmi les suivants : **Accessoires** > **Ajouter des accessoires**
4. Clique sur l'accessoire que tu souhaites ajouter et lance la recherche.
5. Clique sur l'appareil détecté que tu souhaites ajouter. Tu n'as pas besoin d'attendre que la recherche soit terminée.

Remarque :

Pour la mise en service, l'appareil doit être branché à une source d'alimentation. Il démarre alors automatiquement.

Tu dois te trouver à portée du Sensor et de ses accessoires pour pouvoir les ajouter.

Les fonctionnalités de l'accessoire ne peuvent être utilisées dans l'application sensor qu'une fois celui-ci ajouté avec succès.

Une fois l'appareil mis en marche, les capteurs de gaz sont d'abord étalonnés. Cette opération peut prendre jusqu'à **10 minutes** durera. Pendant ce temps, l'appareil ne sera pas opérationnel.

CONSIGNES DE MONTAGE

Pour l'installation du détecteur de gaz sensor, trois options de fixation sont disponibles :

1. Accrochage dans un raccord vissé
2. Fixation au support mural
3. Positionnement libre grâce au socle

Les gaz de pétrole étant plus lourds que l'air, le détecteur de gaz Sensor doit être installé près du sol. Ne placez pas l'appareil derrière des rideaux, des meubles ou dans des placards. Éloignez-le également des fenêtres, des portes et des sources de chaleur afin d'éviter les fausses alertes.

Pour la fonction de surveillance de batterie, raccordez l'appareil à la batterie via les connecteurs 12/24 V situés à l'arrière. La polarité (+/-) n'a aucune importance.



Lors de l'installation du détecteur de gaz sensor, veillez à ce que le câble ne soit ni plié, ni écrasé, ni endommagé.

CONSIGNES D'UTILISATION

Le détecteur de gaz Sensor peut remplir trois fonctions au sein de ton système d'alarme.

Tu peux les configurer individuellement dans l'application Sensor. Tu trouveras les paramètres correspondants sous :

«**Détection de gaz** > **Paramètres** (les trois points en haut à droite) > **Configurer**»

1. Détecteur de gaz

Options de réglage :

- Sélection des gaz à détecter
- Type d'alerte en cas de détection
- Volume de l'alerte en cas de détection

2. Alarme anti-effraction

Options de réglage :

- Intégration de la sirène au système d'alarme anti-effraction
- Volume de l'alarme anti-effraction
- Signal optique (LED) en cas d'effraction

3. Contrôleur de batterie

Options de réglage :

- Utilisation de la fonction de surveillance de la batterie
- Choix de la batterie utilisée



COMPORTEMENT EN CAS DE DÉTÉC-

GPL (propane ou butane)

DANGER : Risque d'explosion

1. Ne pas utiliser de flammes nues
2. Interdiction de fumer
3. Ne pas actionner d'interrupteurs électriques
4. Ne débranchez ni ne branchez aucune prise
5. Ouvrir les fenêtres et les portes
6. Couper l'alimentation en gaz (si possible)
7. Quitter la zone dangereuse
8. Appeler les services d'urgence

Monoxyde de carbone (CO)

DANGER : intoxication au monoxyde de carbone

1. Ouvrez immédiatement les fenêtres et les portes
2. Éteindre l'appareil de combustion (si possible)
3. Faire sortir tout le monde à l'air libre
4. En cas de symptômes (maux de tête, nausées, vertiges), appeler les secours
5. Faire vérifier la cause par du personnel qualifié

SIGNIFICATION DES SIGNAUX LED

Les LED s'allument signal sonore	L'appareil démarre
Les LED s'allument 2 signaux sonores	Réinitialisation d'usine (Démarrer)
3 bips sonores	Réinitialisation d'usine (confirmée)
Les LED clignotent	Détection de gaz
Les LED clignotent rapidement signal sonore (selon le réglage)	Alarme de gaz
Les LED s'allument signal sonore	Test des boutons
Les LED clignotent lentement	étalonnage
selon le réglage	Alarme anti-effraction



CONSIGNES D'ENTRETIEN

Le détecteur de gaz sensor ne contient aucun composant nécessitant un entretien. Il convient toutefois de veiller à mettre à jour l'application sensor à intervalles réguliers.

Vérifie régulièrement que ton détecteur de gaz Sensor, son câble et son adaptateur secteur ne présentent pas de dommages. En cas de dysfonctionnement ou de dommages, n'utilise plus l'appareil.

Pour une **Vérification du fonctionnement** Pour détecter la présence de GPL, on peut vaporiser du gaz provenant d'un briquet sur l'ouverture



CONSIGNES D'ÉLIMINATION

-  Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
-  Les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être collectés séparément et éliminés dans le respect de l'environnement.
-  Déposer les appareils usagés dans les points de collecte municipaux ou dans des points de reprise

CONSIGNES DU FABRICANT ET CONSIGNES D'UTILISATION

- ❗ La société pironex technology GmbH décline toute responsabilité en cas de panne de l'appareil pendant son fonctionnement ou en cas de coupure de courant ou de panne du serveur.
- ❗ L'appareil de base sensor ainsi que l'application sensor nécessitent un accès permanent à Internet. C'est la seule façon de garantir une transmission fiable des notifications push.
- ❗ Assure-toi d'utiliser la dernière version de l'application sensor. Pour savoir si une mise à jour est disponible, consulte régulièrement l'App Store / Google Play Store.
- ❗ Utilisez l'appareil uniquement conformément au mode d'emploi. Celui-ci peut être téléchargé à l'adresse <https://www.sensor.de/downloads>.
- ❗ Les appareils sensor ne doivent être utilisés qu'avec le câble d'alimentation fourni et un bloc d'alimentation ou une batterie externe compatible.
- ❗ Il est interdit d'utiliser le système d'alarme sensor avec un appareil, un bloc d'alimentation ou un câble endommagé. Le composant endommagé doit être remplacé immédiatement.
- ❗ Cet appareil n'est pas résistant aux intempéries et est destiné exclusivement à un usage en intérieur.
- ❗ Ne placez pas l'appareil sensor sur un radiateur ou au-dessus d'une plaque de cuisson, et tenez-le à l'écart de toute autre source de chaleur.
- ❗ Aucun corps étranger ni aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil.
- ❗ Si vous constatez des anomalies ou des dysfonctionnements sur votre appareil pendant son

INFORMATIONS DU FABRICANT

Fabricant :

pironex technology GmbH
 Stangenland 4
 18146 Rostock
 Allemagne
 E-mail : kontakt@sensor.de
 Téléphone : +49381/ 700608 0

Service client :

Dans l'application sensor, sous Utilisateur > Aide > Assistance
 En ligne à l'adresse : <https://sensor.de/pages/kontakt>

Si le produit est défectueux, merci de contacter ton fournisseur en lui fournissant une description précise du problème.

