

GEBRAUCHSANWEISUNG

sensor Alarmsirene & Batteriewächter

Artikelnummern:

911131326 (schwarz)
911131336 (telegrau)
911131325 (weiß)



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN


Die **sensor Alarmsirene & Batteriewächter** ist ein Zubehör-Gerät für das **sensor Alarmsystem** und funktioniert nur in Kombination mit einem **sensor Basisgerät**. Sie erweitert die Funktionen des Alarmsystems um:

- **Akustischer Alarm** (im Einbruchfall)
- **Batteriewächter** (12/24V Ladestandsanzeige)

Die Verbindung mit dem **sensor Alarmsystem** erfolgt über die **sensor App**. Hier kann die **sensor Alarmsirene & Batteriewächter** individuell konfiguriert werden. Außerdem können hier die Daten zum Batteriestatus eingesehen und getrackt werden.


ANWENDUNGSBEREICHE

- | | |
|---------------|----------------|
| - Wohnmobile | - Ferienhäuser |
| - Caravans | - Gärten |
| - Camper Vans | - Garagen |

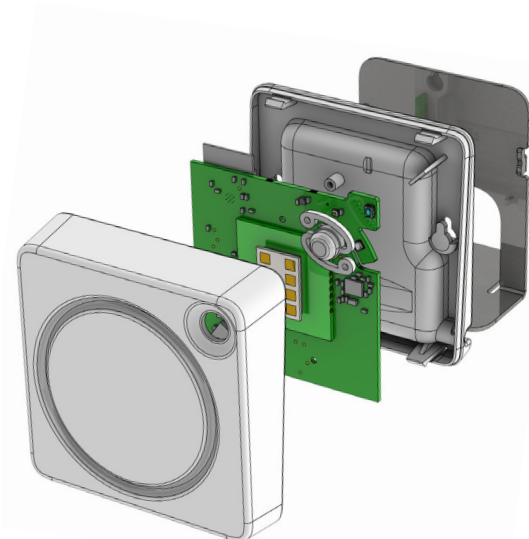

GEFAHRENHINWEISE

- ⚠ Die **sensor Alarmsirene** ist dazu konstruiert ein lauten Alarmton abzugeben. Dieser kann bei empfindlichen Menschen Schreckmomente, Stress oder einen kurzzeitige Blutdruckanstieg verursachen.
- ⚠ Halten Sie die Sirene nicht zu dicht an Ihr Ohr und vermeiden Sie eine längere Exposition der eingeschalteten Sirene auf kurze Distanzen (<3m), um Hörschäden zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie darauf, dass die Sirene nicht während der Fahrt eingeschaltet werden kann, um Ablenkungen im Straßenverkehr zu vermeiden.
- ⚠ Wenn Sie die Sirene über die Rückseitig verbauten Steckverbinder an die Versorgungsspannung Ihres Fahrzeugs anschließen, stellen Sie sicher, dass diese zum Zeitpunkt des Anschließens abgeschaltet ist.
- ⚠ Für weitere Hinweise zu Installation, Anwendung und Wartung der **sensor Alarmsirene** ließ dir das vorliegende Dokument aufmerksam durch



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	79,9 x 79,9 x 23,6 mm
Einsatzort	Nur in Innenräumen geschützt vor direkter Sonne
Bedienelemente	1x Taster
Anzeigenelemente	4x rote LEDs 1x Piezolautsprecher 100 dB (1m)
Arbeitstemperatur	-10°C / + 50°C
Relative Luftfeuchte	max. 70%, Betauung ist auszuschließen
Stromversorgung	4,5 VDC ~ 26VDC, 0,25A (I max), 1,25W (P max)
Durchschnittlicher Leistungsbedarf	Sensoren an: 825 mW; Sensoren aus: 75 mW
Schnittstellen	USB-C (mind. 5V/1A), Nahbereichsfunk 5.3 LE
Konformität	CE, RoHS

HINWEISE ZUR INSTALLATION

1. Gerät mit USB-Kabel und USB-Netzteil anschließen. Alternativ: Batterie über Rückseitige Klemmen anschließen
2. Öffne die sensor-App und klicke auf **Standort** > **Geräteeinstellungen** > **Zubehör**
3. Wähle das entsprechende Zubehör aus unter **Zubehör** > **Zubehör hinzufügen**
4. Klicke auf das Zubehör, das du hinzufügen möchtest und starte die Suche.
5. Klicke auf das gefundene Gerät, das du hinzufügen möchtest. Du musst nicht warten, bis die Suche abgeschlossen ist.

Bitte beachte:

Das Gerät muss zur Inbetriebnahme an eine Stromquelle angeschlossen werden. Der Gerätestart erfolgt dann automatisch.

Du musst dich in Funkreichweite zum sensor und dem Zubehör befinden, um es hinzuzufügen.

Die Funktionen des Zubehörs können erst nach erfolgreichem Hinzufügen in der sensor-App genutzt werden.

HINWEISE ZUM EINBAU

Für den Einbau der sensor Alarmsirene stehen drei Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl:

1. Einhängen in Verschraubung
2. Befestigung an der Wandhalterung
3. Freie Positionierbarkeit mit Standfuß

Wenn du die Batteriewächterfunktion des sensor Gaswarners nutzen willst, musst du das Gerät über die rückseitigen Steckverbinder an eine 12V oder 24V Versorgungsspannung anschließen. Die Polung (+/-) der Kontakte ist bei Anschluss unerheblich.

Bitte achte beim Installieren der sensor Alarmsirene darauf, dass das Kabel nicht geknickt, gequetscht oder anderweitig beschädigt wird.



HINWEISE ZUR NUTZUNG

Die sensor Alarmsirene kann in deinem Alarm-system zwei Funktionen erfüllen.

Du kannst diese in der sensor App einzeln konfigurieren. Die Einstellungen dazu findest du unter:

„Geräteeinstellungen > Zubehör > Sirene“ oder in de Einstellungskacheln der jeweiligen Funktion im Dashboard.

1. Einbruchalarm

Einstellmöglichkeiten:

- Einbindung der Sirene in den Einbruchalarm
- Lautstärke des Einbruchalarms
- Optisches Signal (LEDs) im Einbruchsfall

2. Batteriewächter

Einstellmöglichkeiten:

- Nutzung der Batteriewächterfunktion
- Auswahl der genutzten Batterie


Die Ladezustände deiner Batterie kannst du dir in der Historienansicht sowie in der Detailansicht der Batteriewächter-Kachel anzeigen lassen.



HINWEISE ZUR WARTUNG

Die sensor Alarmsirene enthält keine Bauteile, die gewartet werden müssen. Es sollte jedoch darauf geachtet werden die sensor App in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

Überprüfe regelmäßig deine sensor Alarmsirene, das Kabel und Netzteil auf Beschädigungen. Im Fehlerfall oder bei Beschädigungen nutze das Gerät bitte nicht weiter.

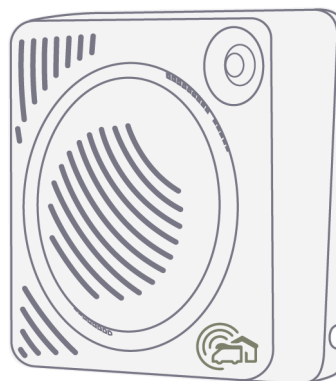

ENTSORGUNGSHINWEISE

-  Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
-  Elektro-Altgeräte und Batterien sind getrennt zu sammeln und umweltgerecht zu entsorgen.
-  Altgeräte bei kommunalen Sammelstellen oder geeigneten Rücknahmestellen abgeben.

HERSTELLER- UND NUTZUNGSHINWEISE

- ! Die pironex technology GmbH übernimmt keine Haftung für Ausfälle des Gerätes im Betrieb oder bei Strom-/ Serverausfall.
- ! Das sensor-Basisgerät sowie die sensor-App benötigen dauerhaften Zugang zum Internet. Nur so können Push-Benachrichtigungen zuverlässig zugestellt werden.
- ! Stelle sicher, dass du die neuste Version der sensor-App verwenden. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, überprüfe regelmäßig den App Store / Google Play Store.
- ! Verwende das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung. Diese kann unter <https://www.sensor.de/downloads> heruntergeladen werden.
- ! Der Betrieb von sensor Geräten ist nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und einem Netzteil oder einer entsprechenden Powerbank zulässig.
- ! Der Betrieb des sensor Alarmsystems mit einem beschädigten Gerät, Netzteil oder Kabel ist unzulässig. Die beschädigte Komponente muss umgehend ausgetauscht werden.
- ! Das Gerät ist nicht witterungsbeständig und nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- ! Platziere das sensor Gerät nicht auf Heizkörpern oder über Herdplatten und halte das Gerät von sonstigen Hitzequellen fern.
- ! Es dürfen keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- ! Solltest du während der Nutzung Abweichungen oder Unregelmäßigkeiten an deinem Gerät feststellen, wende dich bitte an den Hersteller.

HERSTELLERINFORMATIONEN

Hersteller:

pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Deutschland
E-Mail: kontakt@sensor.de
Telefon: 0381/ 700608 0

Kundensupport:

In der sensor App unter Nutzer > Hilfe > Support
Online unter: <https://sensor.de/pages/kontakt>

Sollte das Produkt defekt sein, wende dich bitte mit einer konkreten Fehlerbeschreibung an deinen Lieferanten.

