

INSTRUKCJA OBSŁUGI

sponsor Syrena alarmowa i czujnik stanu baterii

Numery artykułów:

911131326 (czarny)
911131336 (telegrau)
911131325 (biały)



OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE


Ta Syrena alarmowa Sensor i czujnik stanu baterii jest urządzeniem dodatkowym do systemu alarmowego sensor i działa wyłącznie w połączeniu z urządzeniem bazowym sensor. Rozszerza ono funkcje systemu alarmowego o:

- **Alarm dźwiękowy** (w razie włamania)
- **Monitor baterii** (Wskaźnik poziomu naładowania 12/24 V)

Połączenie z systemem alarmowym sensor odbywa się za pośrednictwem **Aplikacja sensor**. W tym miejscu można indywidualnie skonfigurować syrenę alarmową i czujnik stanu baterii marki sensor. Ponadto można tu przeglądać i śledzić dane dotyczące stanu baterii.


ZAKRESY ZASTOSOWAŃ

- Kampery
- Przyczepy kempingowe
- Samochody kempingowe
- Domy wakacyjne
- Ogrody
- Garaże

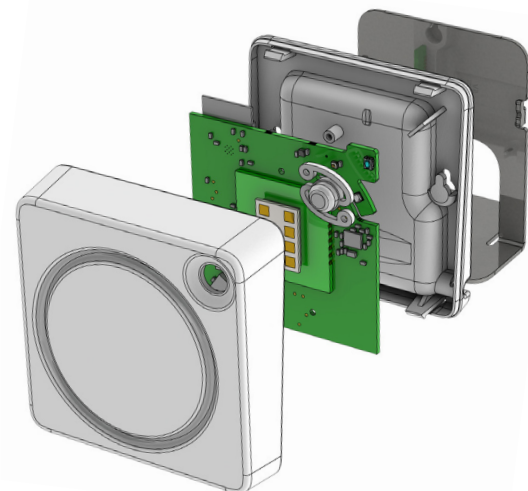

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAGROZEŃ

- ⚠ Syrena alarmowa Sensor została zaprojektowana tak, aby emitować głośny sygnał alarmowy. U osób wrażliwych może to wywołać przerażenie, stres lub krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi.
- ⚠ Nie należy trzymać syreny zbyt blisko ucha i należy unikać długotrwałego narażania się na działanie włączonej syreny z bliskiej odległości (<3 m), aby zapobiec uszkodzonom słuchu.
- ⚠ Należy upewnić się, że syrena nie może zostać włączona podczas jazdy, aby uniknąć rozpraszania uwagi w ruchu drogowym.
- ⚠ Jeśli podłączają Państwo syrenę do napięcia zasilającego pojazd za pomocą złączy umieszczonych z tyłu urządzenia, należy upewnić się, że w momencie podłączania napięcie to jest wyłączone.
- ⚠ Aby uzyskać dalsze wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji syreny alarmowej sensor, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem



DANE TECHNICZNE

Wymiary	79,9 × 79,9 × 23,6 mm
Miejsce akcji	Tylko w pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia
Elementy sterujące	1x przycisk
Elementy reklamowe	4 czerwone diody LED 1x głośnik piezoelektryczny 100 dB (1 m)
Temperatura robocza	-10°C / +50°C
Względna wilgotność powietrza	maks. 70%, nie może dochodzić do kondensacji
Zasilanie	4,5 VDC ~ 26 VDC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)
Średnie zapotrzebowanie na moc	Czujniki włączone: 825 mW; czujniki wyłączone: 75 mW

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI

1. Podłączyć urządzenie za pomocą kabla USB i zasilacza USB. Alternatywnie: podłączyć akumulator za pomocą zacisków z tyłu urządzenia.
2. Otwórz aplikację sensor i kliknij **Lokalizacja > Ustawienia urządzenia > Akcesoria**
3. Wybierz odpowiednie akcesoria spośród **Akcesoria > Dodaj akcesoria**
4. Kliknij na akcesorium, które chcesz dodać, i rozpocznij wyszukiwanie.
5. Kliknij na znalezione urządzenie, które chcesz dodać. Nie musisz czekać, aż wyszukiwanie się zakończy.

Uwaga:

Aby uruchomić urządzenie, należy podłączyć je do źródła zasilania. Urządzenie uruchomi się wtedy automatycznie.

Aby dodać urządzenie sensor i akcesoria, musisz znajdować się w zasięgu sygnału radiowego.

Z funkcji akcesoriów można korzystać dopiero po pomyślnym dodaniu ich w aplikacji sensor.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

Do montażu syreny alarmowej sensor dostępne są trzy opcje mocowania:

1. Zamocowanie w złączu śrubowym
2. Mocowanie do uchwyty ścienne
3. Swobodne ustawianie dzięki podstawie

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji monitorowania stanu baterii detektora gazu „sensor”, musisz podłączyć urządzenie do źródła napięcia zasilającego 12 V lub 24 V za pomocą złączy znajdujących się z tyłu urządzenia. Polaryzacja (+/-) styków nie ma znaczenia podczas podłączania.

Podczas montażu syreny alarmowej sensor należy uważać, aby kabel nie został zagięty, ściśnięty ani w inny sposób uszkodzony.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Syrena alarmowa sensor może pełnić dwie funkcje w Twoim systemie alarmowym.

Możesz je skonfigurować pojedynczo w aplikacji sensor. Odpowiednie ustawienia znajdziesz w sekcji:

„**Ustawienia urządzenia > Akcesoria > Syrena**„ lub w kafelkach ustawień danej funkcji na pulpicie nawigacyjnym”.

1. Alarm antywłamaniowy

Opcje ustawień:

- Podłączenie syreny do systemu alarmowego
- Głośność alarmu antywłamaniowego
- Sygnał optyczny (diody LED) w przypadku włamania

2. Kontroler stanu akumulatora

Opcje ustawień:

- Korzystanie z funkcji monitorowania stanu akumulatora
- Wybór używanej baterii

Stany naładowania akumulatora można wyświetlić zarówno w widoku historii, jak i w widoku szczegółowym kafelka monitora akumulatora.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Syrena alarmowa sensor nie zawiera żadnych elementów wymagających konserwacji. Należy jednak pamiętać o regularnym aktualizowaniu aplikacji sensor.

Należy regularnie sprawdzać syrenę alarmową sensor, kabel oraz zasilacz pod kątem uszkodzeń. W przypadku wystąpienia usterki lub uszkodzeń prosimy nie używać urządzenia.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

- ✗ Produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.
- ✗ Zużyty sprzęt elektryczny i baterie należy zbierać oddzielnie i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- ✗ Zużyty sprzęt należy oddawać w gminnych punktach zbiórki lub w odpowiednich punktach odbioru.

INFORMACJE PRODUCENTA I WSKAZÓWKI

- ! Firma pironex technology GmbH nie ponosi odpowiedzialności za awarie urządzenia podczas pracy lub w przypadku awarii zasilania lub serwera.
- ! Urządzenie podstawowe sensor oraz aplikacja sensor wymagają stałego dostępu do Internetu. Tylko w ten sposób powiadomienia push mogą być niezawodnie dostarczane.
- ! Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji sensor. Aby sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja, regularnie zaglądaj do App Store / Google Play Store.
- ! Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Można ją pobrać ze strony <https://www.sensor.de/downloads>.
- ! Urządzenia marki sensor można użytkować wyłącznie z dołączonym kablem zasilającym oraz zasilaczem lub odpowiednim powerbankiem.
- ! Nie wolno użytkować systemu alarmowego sensor z uszkodzonym urządzeniem, zasilaczem lub kablem. Uszkodzony element należy niezwłocznie wymienić.
- ! Urządzenie nie jest odporne na działanie czynników atmosferycznych i jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- ! Nie należy umieszczać urządzenia sensor na grzejnikach ani nad płytami grzewczymi oraz należy trzymać je z dala od innych źródeł ciepła.
- ! Do urządzenia nie mogą dostać się żadne ciała obce ani płyny.
- ! Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiegokolwiek odchylenia lub nieprawidłowości w działaniu

INFORMACJE OD PRODUCENTA

Producent:

pironex technology GmbH
 Stangenland 4
 18146 Rostock
 Niemcy
 E-mail: kontakt@sensor.de
 Telefon: +49 381/ 700608 0

Obsługa klienta:

W aplikacji sensor w sekcji Użytkownik > Pomoc > Wsparcie techniczne
 W Internecie pod adresem: <https://sensor.de/pages/kontakt>

Jeśli produkt jest wadliwy, skontaktuj się z dostawcą, podając szczegółowy opis usterki.

