

ISTRUZIONI PER L'USO

sensor Contatto per porte e finestre

Codice articolo: 911131398

INFORMAZIONI GENERALI

Il **sensor** Il contatto per porte e finestre rileva l'apertura di finestre, porte e altri punti di accesso. Funziona esclusivamente con un dispositivo base sensor e può essere integrato nel sistema di rilevamento delle effrazioni per garantire un'efficace **Protezione dell'involucro** da realizzare.

Il contatto per porte e finestre è composto da due parti: il magnete (in alto) e l'unità trasmettente (in basso).



DATI TECNICI

Dimensioni (mm)	55 x 26 x 13 (trasmettitore) 38 x 12 x 11 (magnete)
Colore	Bianco
Batteria ricaricabile	220 mAh, sostituibile (CR2032)
Durata	fino a 1 anno
Temperatura di esercizio	-20 °C / +60 °C
Colore dei LED	Rosso
Protocollo di comunicazione wireless a corto raggio	BLE 5.0
Campo di trasmissione	Fino a 100 m

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- ⚠ La batteria a bottone (CR2032) contenuta nel prodotto può causare gravi lesioni interne o la morte in caso di ingestione. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- ⚠ Contiene piccole parti - Pericolo di soffocamento! Tenere il prodotto e le batterie, nuove o usate, fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 5 anni.
- ⚠ Non smontare l'apparecchio, non immergerlo in acqua e non riscaldarlo. Evitare di esporre l'apparecchio alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- ⚠ L'apparecchio contiene componenti magnetici. Tenere l'apparecchio lontano da supporti di dati sensibili. Le persone con pacemaker o impianti medici dovrebbero mantenere una distanza adeguata.
- ⚠ Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto, ovvero come contatto per porte e finestre per il rilevamento dello stato di apertura nel sistema di allarme sensor.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ❗ La pironex technology GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali guasti dell'apparecchio durante il funzionamento o in caso di interruzione di corrente o di malfunzionamento del server.
- ❗ Il dispositivo sensor e l'app sensor richiedono un accesso costante a Internet. Solo in questo modo è possibile garantire l'invio affidabile delle notifiche push.
- ❗ Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app Sensor. Per verificare se è disponibile un aggiornamento, controlla regolarmente l'App Store / Google Play Store.
- ❗ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente secondo le istruzioni per l'uso. Queste possono essere scaricate dal sito <https://www.sensor.de/downloads>.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Apri l'app Sensor e clicca su **Sede > Impostazioni del dispositivo > Accessori**
2. Seleziona l'accessorio corrispondente tra **Accessori > Aggiungi accessori**
3. Clicca sull'accessorio che desideri aggiungere e avvia la ricerca.
4. Clicca sul dispositivo che hai trovato e che desideri aggiungere. Non è necessario attendere che la ricerca sia terminata.

Si prega di notare che;

Prima della messa in funzione è necessario rimuovere la striscia protettiva della batteria.

Per aggiungere il Sensor e gli accessori, devi trovarti nel raggio d'azione del segnale radio.


Le funzioni degli accessori possono essere utilizzate nell'app sensor solo dopo averli aggiunti correttamente.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Per favore, controlla **prima dell'incollaggio**, quale distanza di apertura ti serve.

Per un **Distanza di apertura > ~25 mm** incolla i contatti in modo che i lati contrassegnati siano uno contro l'altro.

Per un **Distanza di apertura < ~25 mm** incolla i contatti in modo che il lato contrassegnato sia rivolto nella direzione opposta.

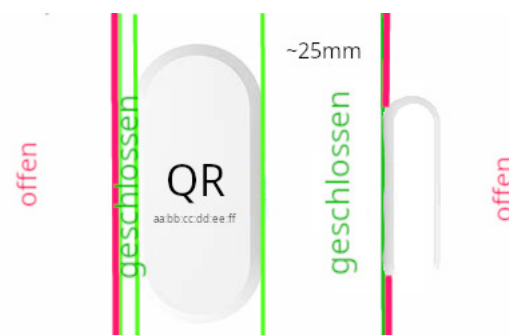

ISTRUZIONI PER L'USO

Il contatto per porte e finestre sensor può assumere tre diversi stati:

1. **Manipolato** (Il pin non è premuto sul fondo; l'unità di trasmissione non emette alcun segnale)
2. **Aperto** (Il contatto magnetico non viene rilevato)
3. **Chiuso** (Rilevato contatto magnetico)


È possibile visualizzare questi stati tramite il I singoli contatti di porte e finestre possono essere configurati cliccandoci sopra nel riquadro "Stato accessori".

Una **Modifica del nome** È possibile farlo cliccando sul nome del contatto.

Alla **Realizzazione della protezione dell'involucro** I contatti delle porte e delle finestre possono essere integrati nel sistema di rilevamento delle effrazioni del sistema sensor.

Collegamento dei contatti magnetici: **Impostazioni dello stato degli accessori > TContatti per porte e finestre > Monitoraggio antifurto > accendere**

Collegamento dei singoli contatti magnetici: **Contatto per porte e finestre > Configura > Monitoraggio antifurto > accendere**

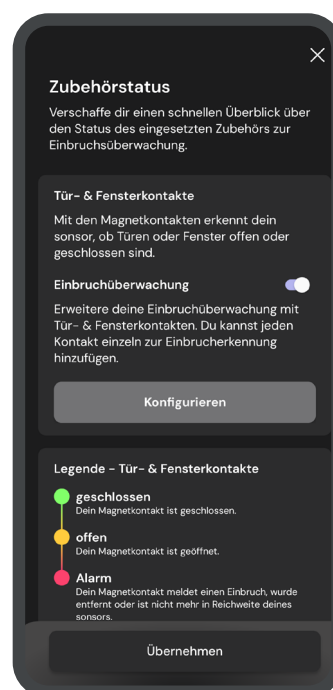


INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE

Puoi controllare lo stato del tuo contatto per porte e finestre nell'app sensor alla voce:

Stato degli accessori > Contatto per porte e finestre

La batteria del contatto per porte e finestre dura fino a un anno. Per sostituirla, apri con cautela il contatto dall'angolo dentellato o dall'incavo destinato alla striscia di protezione

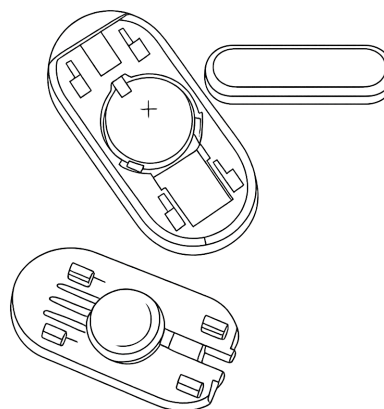

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI

Si applica il termine di garanzia previsto dalla legge.

In caso di domande, problemi o necessità di assistenza, il nostro servizio clienti è a tua completa disposizione. Puoi contattarci facilmente tramite i seguenti canali:

Nell'app sensor alla voce **Utenti > Aiuto > Contatta l'assistenza**

Sito web di Sensor all'indirizzo <https://sensor.de/pages/kontakt>

oppure via e-mail all'indirizzo kontakt@sensor.de

Se il prodotto dovesse risultare difettoso, rivolgiti al tuo fornitore.

Per la gestione delle richieste di riparazione o di garanzia, è necessario allegare i seguenti documenti:

- una copia della fattura con la data di acquisto
- una descrizione del difetto o il motivo del reclamo

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

-  Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
-  I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere raccolti separatamente e smaltiti nel rispetto dell'ambiente.
-  Consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i punti di raccolta comuni.

INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE

Produttore:

Minew
3rd Floor, I Building
Gangzhilong Sciencepark
Qinglong Road
Longhua, Shenzhen
China

Importatore:

pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germania
E-mail: kontakt@sensor.de
Telefono: +49 381/ 700608 0

