

BRUKSANVISNING

sensor Larmsirén och batterivakt

Artikelnummer:

911131326 (svart)
 911131336 (telegrau)
 911131325 (vit)



ALLMÄNT PRODUKTINFORMATION


Den **sensor larmsirén & batterivakt** är en tillbehörsenhet till sensor-larmsystemet och fungerar endast i kombination med en sensor-basenhets. Den utökar larmsystemets funktioner med:

- **Akustiskt larm** (vid inbrott)
- **Batterivakt** (12/24 V laddningsnivåindikator)

Anslutningen till sensor-larmsystemet sker via **sensor-app**. Här kan Sensor-larmsirenen och batterivaktaren konfigureras individuellt. Dessutom kan man här se och följa upp uppgifterna om batteristatus.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- | | |
|-------------|---------------|
| - Husbilar | - Semesterhus |
| - Husvagnar | - Trädgårdar |
| - Husbilar | - Garage |

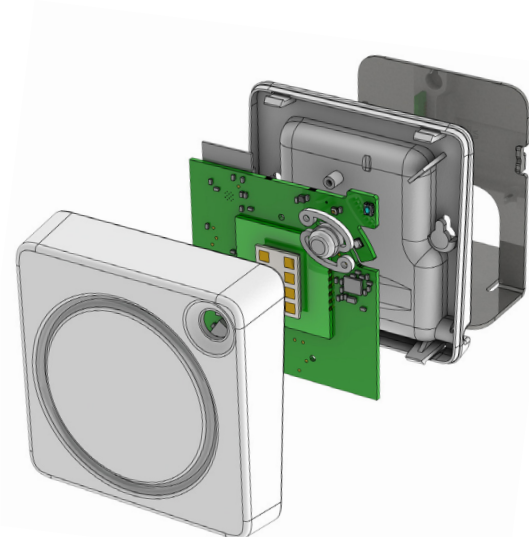

VARNINGSMEDDELANDEN

- ⚠ Sensor-larmsirenen är konstruerad för att avge ett högt larm ljud. Detta kan hos känsliga personer orsaka chock, stress eller en kortvarig blodtryckshöjning.
- ⚠ Håll inte sirenen för nära örat och undvik att utsätta dig för den påslagna sirenen under längre tid på kort avstånd (<3 m) för att undvika hörselskador.
- ⚠ Se till att sirenen inte kan slås på under körning för att undvika distraktioner i trafiken.
- ⚠ När du ansluter sirenen till fordonets matningsspänning via kontakterna på baksidan ska du se till att matningsspänningen är avstängd vid anslutningen.
- ⚠ Läs igenom detta dokument noggrant för ytterligare information om installation, användning och underhåll av sensor-larmsirenen.



TEKNISKA DATA

Mått	79,9 × 79,9 × 23,6 mm
Insatsplats	Endast inomhus, skyddad mot direkt solljus
Manöverelement	1 st tryckknapp
Visningselement	4 röda lysdioder 1 st piezohögtalare, 100 dB (1 m)
Arbetstemperatur	-10 °C / +50 °C
Relativ luftfuktighet	högst 70 %, kondens får inte förekomma
Strömförsörjning	4,5 VDC ~ 26 VDC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)
Genomsnittlig effektförbrukning	Sensorer på: 825 mW; sensorer av: 75 mW
Gränssnitt	USB-C (minst 5 V/1 A), kortdistansradio 5.3 LE
Överensstämmelse	CE, RoHS

ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION

1. Anslut enheten med USB-kabel och USB-nätadapter. Alternativ: Anslut batteriet via klämmorna på baksidan
2. Öppna sensor-appen och klicka på **Plats > Enhetsinställningar > Tillbehör**
3. Välj lämpliga tillbehör under **Tillbehör > Lägg till tillbehör**
4. Klicka på det tillbehör du vill lägga till och starta sökningen.
5. Klicka på den enhet du har hittat och vill lägga till. Du behöver inte vänta tills sökningen är klar.

Observera:

Enheten måste anslutas till en strömkälla för att kunna tas i drift. Enheten startar sedan automatiskt.

Du måste befinna dig inom sändningsräckvidden för Sensor och tillbehören för att kunna lägga till dem.

Tillbehörens funktioner kan endast användas i sensor-appen efter att de har lagts till.

ANVISNINGAR FÖR MONTERING

För installation av sensor-larmsirenen finns tre olika monteringsalternativ att välja mellan:

1. Fästa i skruvförbandet
2. Montering på väggfästet
3. Fri placering med stativ

Om du vill använda batterivaktfunktionen på sensor-gasvarnaren måste du ansluta enheten till en 12 V- eller 24 V-matningsspänning via anslutningarna på baksidan. Kontaktarnas polaritet (+/-) spelar ingen roll vid anslutningen.

Se till att kabeln inte viks, kläms eller skadas på något annat sätt när du installerar sensor-larmsirenen.



ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Sensor-larmsirenen kan fylla två funktioner i ditt larmsystem.

Du kan ställa in dessa individuellt i Sensor-appen. Inställningarna för detta hittar du under:

"Enhetsinställningar > Tillbehör > Sirene" eller i inställningsrutorna för respektive funktion på instrumentpanelen.

1. Inbrottslarm

Inställningsmöjligheter:

- Integrering av sirenen i inbrottslarmet
- Ljudnivån på inbrottslarmet
- Optiskt signal (LED-lampor) vid inbrott

2. Batterivakt

Inställningsmöjligheter:

- Användning av batterivaktfunktionen
- Val av batteri

Du kan se batteriets laddningsstatus både i historikvyn och i detaljvyn för batterivakt-rutan.



ANVISNINGAR FÖR UNDERHÅLL

Sensor-larmsirenen innehåller inga delar som behöver underhållas. Man bör dock se till att uppdatera Sensor-appen med jämna mellanrum.

Kontrollera regelbundet din sensor-larmsiren, kabeln och nätadaptern för att se om de är skadade. Använd inte enheten vid fel eller skador.



ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING

-  Denna produkt får inte kastas i hushållsavfallet.
-  Uttjänta elektriska apparater och batterier ska samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.
-  Lämna in gamla apparater vid kommunala insamlingsställen eller lämpliga återvinningsställen.

ANVISNINGAR FRÅN TILLVERKAREN OCH

- ! pironex technology GmbH tar inget ansvar för driftstopp hos enheten under drift eller vid strömbavbrott eller serveravbrott.
- ! Både sensor-basenheten och sensor-appen kräver ständig tillgång till internet. Endast på så sätt kan push-meddelanden levereras på ett tillförlitligt sätt.
- ! Se till att du använder den senaste versionen av Sensor-appen. För att ta reda på om det finns en uppdatering tillgänglig bör du regelbundet kolla i App Store/Google Play Store.
- ! Använd enheten endast enligt bruksanvisningen. Den kan laddas ner från <https://www.sensor.de/downloads>.
- ! Sensor-enheter får endast användas med den medföljande nätkabeln och en nätadapter eller en lämplig powerbank.
- ! Det är inte tillåtet att använda sensor-larmsystemet med en skadad enhet, strömförsörjning eller kabel. Den skadade komponenten måste bytas ut omedelbart.
- ! Enheten är inte väderbeständig och är endast avsedd för användning inomhus.
- ! Placera inte sensor-enheten på element eller ovanför spishällar och håll enheten borta från andra värmekällor.
- ! Inga främmande föremål eller vätskor får tränga in i apparaten.
- ! Om du under användningen upptäcker avvikelser eller fel på din enhet, vänligen kontakta tillverkaren.

INFORMATION FRÅN TILLVERKAREN

Tillverkare:

pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Tyskland
E-post: kontakt@sensor.de
Telefon: +49 381/ 700608 0

Kundsupport:

I Sensor-app under Användare > Hjälp > Support
Online på: <https://sensor.de/pages/kontakt>

Om produkten är defekt, vänligen kontakta din leverantör med en konkret beskrivning av felet.

