

GEBRUIKSAANWIJZING

sensor Alarmsirene & batterijbewaker

Artikelnummers:

911131326 (zwart)
911131336 (telegrau)
911131325 (wit)



ALGEMEEN PRODUCTINFORMATIE


De **sensor-alarmsirene & batterijbewaker** is een accessoire voor het **sensor-alarmsysteem** en werkt alleen in combinatie met een **sensor-basisstation**. Het breidt de functies van het alarmsysteem uit met:

- **Akoestisch alarm** (in geval van inbraak)
- **Batterijbewaker** (12/24 V laadstatusindicator)

De verbinding met het **sensor-alarmsysteem** verloopt via de **sensor-app**. Hier kan de **Sensor-alarmsirene** en **batterijbewaker** individueel worden geconfigureerd. Bovendien kunnen hier de gegevens over de batterijstatus worden bekeken en bijgehouden.


TOEPASSINGSGEBIEDEN

- | | |
|--------------|------------------|
| - Campers | - Vakantiehuizen |
| - Caravans | - Tuinen |
| - Woonwagons | - Garages |

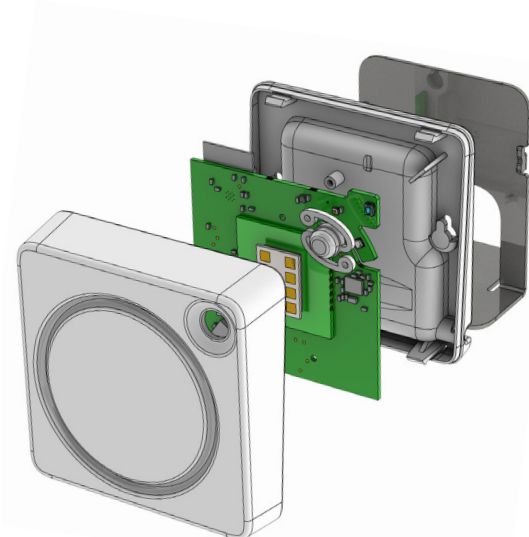

WAARSCHUWINGEN

- ⚠ De **Sensor-alarmsirene** is ontworpen om een luid alarmgeluid te laten horen. Dit kan bij gevoelige mensen schrikmomenten, stress of een kortstondige stijging van de bloeddruk veroorzaken.
- ⚠ Houd de sirene niet te dicht bij uw oor en vermijd langdurige blootstelling aan de ingeschakelde sirene op korte afstand (<3 m), om gehoorschade te voorkomen.
- ⚠ Zorg ervoor dat de sirene tijdens het rijden niet kan worden ingeschakeld, om afleiding in het verkeer te voorkomen.
- ⚠ Als u de sirene via de aansluitingen aan de achterzijde aansluit op de voedingsspanning van uw voertuig, zorg er dan voor dat deze op het moment van aansluiten is uitgeschakeld.
- ⚠ Lees dit document aandachtig door voor meer informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van de **sensor-alarmsirene**.



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	79,9 x 79,9 x 23,6 mm
Locatie	Alleen binnenshuis, beschermd tegen direct zonlicht
Bedieningselementen	1x drukknop
Weergave-elementen	4 rode LED's 1x piëzo-luidspreker 100 dB (1 m)
Werktemperatuur	-10 °C / +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 70%, condensvorming moet worden uitgesloten
Stroomvoorziening	4,5 VDC ~ 26 VDC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)
Gemiddeld benodigd vermogen	Sensoren aan: 825 mW; sensoren uit: 75 mW
Raakvlakken	USB-C (min. 5 V/1 A), kortbereikradio 5.3 LE

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Sluit het apparaat aan met een USB-kabel en een USB-voedingsadapter. Alternatief: sluit de batterij aan via de aansluitingen aan de achterzijde
2. Open de Sensor-app en klik op **Locatie > Apparaatinstellingen > Accessoires**
3. Kies de juiste accessoires uit onder **Accessoires > Accessoires toevoegen**
4. Klik op de accessoires die je wilt toevoegen en start de zoekopdracht.
5. Klik op het gevonden apparaat dat je wilt toevoegen. Je hoeft niet te wachten tot het zoeken is voltooid.

Let op:

Het apparaat moet voor de inbedrijfstelling op een stroombron worden aangesloten. Het apparaat start vervolgens automatisch op.

Je moet je binnen het bereik van de Sensor en de accessoires bevinden om deze toe te voegen.

De functies van de accessoires kunnen pas worden gebruikt nadat ze met succes zijn toegevoegd in de sensor-app.

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Voor de montage van de sensor-alarmsirene zijn er drie bevestigingsmogelijkheden:

1. In de schroefverbinding haken
2. Bevestiging aan de wandhouder
3. Vrij te plaatsen dankzij de voet

Als je de batterijbewakingsfunctie van de sensor-gasdetector wilt gebruiken, moet je het apparaat via de aansluitingen aan de achterzijde aansluiten op een voedingsspanning van 12 V of 24 V. De polariteit (+/-) van de contacten maakt bij het aansluiten niet uit.

Let er bij het installeren van de sensor-alarmsirene op dat de kabel niet wordt geknikt, bekneld of op een andere manier beschadigd.



GEBRUIKSAANWIJZING

De Sensor-alarmsirene kan in je alarmsysteem twee functies vervullen.

Je kunt deze afzonderlijk configureren in de Sensor-app. De instellingen hiervoor vind je onder:

„Apparaatinstellingen > Accessoires > Sirene“ of in de instellingstegels van de betreffende functie in het dashboard.

1. Inbraakalarm

Instellingsmogelijkheden:


- Integratie van de sirene in het inbraakalarm
- Volume van het inbraakalarm
- Optisch signaal (LED's) bij inbraak

2. Accubewaker

Instellingsmogelijkheden:

- Gebruik van de batterijbewakingsfunctie
- Keuze van de gebruikte batterij

Je kunt de laadstatus van je accu bekijken in het overzicht van de laadgeschiedenis en in het detailoverzicht van de accubewakingstegel.

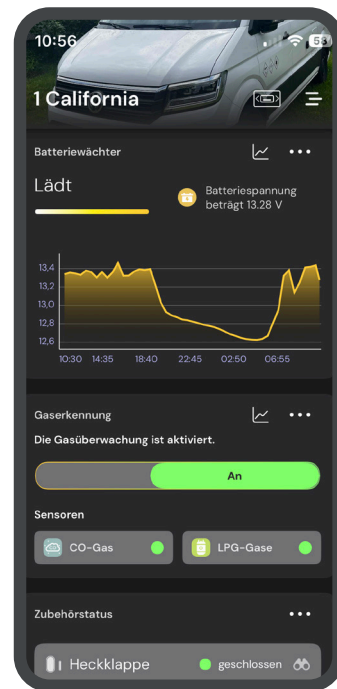

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De sensor-alarmsirene bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. Er moet echter wel op worden gelet dat de sensor-app regelmatig wordt bijgewerkt.

Controleer je Sensor-alarmsirene, de kabel en de voeding regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet meer als er een storing of beschadiging is.



AANWIJZINGEN VOOR AFVALVERWERK-

-  Dit product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid.
-  Afgedankte elektrische apparaten en batterijen moeten apart worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.
-  Lever oude apparaten in bij gemeentelijke inzamelpunten of geschikte inleverpunten.

INFORMATIE VAN DE FABRIKANT EN GE-

- ! Pironex Technology GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen van het apparaat tijdens het gebruik of bij een stroom- of serveruitval.
- ! Zowel het sensor-basisapparaat als de sensor-app hebben permanente toegang tot internet nodig. Alleen op die manier kunnen pushmeldingen betrouwbaar worden verzonden.
- ! Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de Sensor-app gebruikt. Om te zien of er een update beschikbaar is, kun je regelmatig de App Store / Google Play Store controleren.
- ! Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing. Deze kan worden gedownload via <https://www.sensor.de/downloads>.
- ! De sensor-apparaten mogen uitsluitend worden gebruikt met de meegeleverde netsnoer en een netvoeding of een geschikte powerbank.
- ! Het is niet toegestaan om het sensor-alarmsysteem te gebruiken met een beschadigd apparaat, een beschadigde voeding of een beschadigde kabel. Het beschadigde onderdeel moet onmiddellijk worden vervangen.
- ! Het apparaat is niet weerbestendig en uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- ! Plaats het sensor-apparaat niet op radiatoren of boven kookplaten en houd het apparaat uit de buurt van andere warmtebronnen.
- ! Er mogen geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
- ! Mocht je tijdens het gebruik afwijkingen of onregelmatigheden aan je apparaat vaststellen, neem

INFORMATIE VAN DE FABRIKANT

Fabrikant:

pironex technology GmbH
 Stangenland 4
 18146 Rostock
 Duitsland
 E-mail: kontakt@sensor.de
 Telefoon: +49381/ 700608 0

Klantenservice:

In de Sensor-app onder Gebruiker > Help > Ondersteuning
 Online op: <https://sensor.de/pages/kontakt>

Mocht het product defect zijn, neem dan contact op met je leverancier en geef daarbij een gedetailleerde beschrijving van het defect.

